



drzwi

AKUSTIK A2

Drzwi dźwiękoizolacyjne

Izolacyjność akustyczna
Rw = 32dB

Przeznaczenie:

Drzwi wewnętrzne **AKUSTIK A2** Rw=32dB są przeznaczone do stosowania w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Konstrukcja skrzydła:

- skrzydło w systemie przylgowym
- konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna
- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- max. rozmiar skrzydła - szerokość do 1044 mm, wysokość do 2030 mm

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy
- uszczelka opadająca

Elementy i akcesoria za dopłatą:

- komplet nakładek na 1 szt. zawiasu
- zawias 3D 1kpl. (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)
- drugi zamek
- fabryczne skrócenie drzwi
- klamka
- wkładka
- ościeżnica

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB

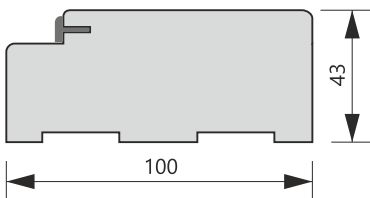
Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą [mm]

Szer. w świetle ościeznicy	Całkowity zewn. wymiar ościeznicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	689 x 2060	720 x 2075
70	789 x 2060	820 x 2075
80	889 x 2060	920 x 2075
90	989 x 2060	1020 x 2075
100	1089 x 2060	1120 x 2075


Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną [mm]

Szer. w świetle ościeznicy	Całkowity zewn. wymiar ościeznicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	647 x 2040	680 x 2060
70	774 x 2040	780 x 2060
80	847 x 2040	880 x 2060
90	947 x 2040	980 x 2060
100	1047 x 2040	1080 x 2060

Ościeżnica stała



Ościeżnica regulowana



* Nie obejmuje opasek



Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G [mm]

75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220		Maksymalny zakres regulacji 100cm
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------------------------------


drzwi AKUSTIK A4
Drzwi dźwiękoizolacyjne
Izolacyjność akustyczna
Rw = 42dB
Przeznaczenie:

Drzwi wewnętrzne **AKUSTIK A4** $R_w=42dB$ są przeznaczone do stosowania w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Konstrukcja skrzydła:

- skrzydło w systemie przylgowym
- konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF
- wypełnienie stanowi wkład dźwiękoizolacyjny
- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- zawias 3D

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:


- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy 3D (3 szt. górnych elementów + 3 szt. dolnych elementów)
- uszczelka opadająca
- ościeżnica stała drewniana 150x80 mm, okleinowana w kolorze skrzydła

Elementy i akcesoria za dopłatą:

- komplet nakładek na 1 szt. zawiasu
- drugi zamek
- fabryczne skrócenie drzwi
- klamka
- wkładka
- ościeżnica regulowana - opaskowa

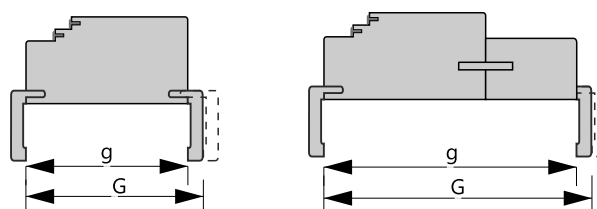
Drzwi dźwiękoizolacyjne $R_w=42\text{ dB}$
Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą [mm]

Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

Ościeżnica stała

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną [mm]

Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

* Nie obejmuje opasek

Ościeżnica regulowana

Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G [mm]

150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290		Max. zakres regulacji 60 cm
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------------------------

drzwi

BAZALT**Wewnętrzne wejściowe, dźwiękoizacyjne****Izolacyjność akustyczna****Rw = 32dB****Klasa odporności****antywłamaniowej = RC2****Przeznaczenie:**

Drzwi wewnętrzne **BAZALT** Rw=32dB, RC2 są przeznaczone do stosowania w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Konstrukcja skrzydła:



- skrzydło w systemie przylgowym
- konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF pokrytą drewnopodobną okleiną wysokiej jakości
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

- zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- cztery bolce antywyważeniowe
- wzmocniona konstrukcja skrzydła dwoma profilami, dodatkowymi listwami sklejk i kołkami
- cztery zawiasy 3D
- uszczelka w przyldzie skrzydła
- uszczelka w ościeżnicy
- regulowany zaczep zamka
- wizjer dołączany luzem
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60 mm
- drzwi wyposażone w próg drewniany

Elementy i akcesoria za dopłatą:

- osłonka na zawiasy Ø16mm (1 kpl. - góra i dół) patyna lub nikiel szczotkowany
- klamka (patyna lub nikiel szczotkowany)
- szyld górny (patyna lub nikiel szczotkowany)
- ościeżnica regulowana (zakres od 100 mm do 320 mm)
- próg aluminiowy
- wkładka bębnekowa niklowana lub mosiężna 30/45
- listwa opasowa L/MF (60 mm)
- listwa opasowa L/M8 (80 mm)
- ćwierćwałek wypukły

Extreme ******BETON (BT)****EKO (EM)****FREDO (FM)****ROYAL (RL)****KORAL (KL)****GRAFIT (GM)****MARRONE (MR)****Premium ********AMBER (AB)****LEMON (LJ)****SILVER (SL)****SOMO (SO)**

zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe

