



Przeznaczenie:

Do stosowania w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne pokojowe i łazienkowe.

Charakterystyka:

- skrzydła drzwiowe dostępne w kolorystyce zgodnej z drzwiami przeciwpożarowymi drewnianymi (str. 2)
- możliwość wyboru dwóch rodzajów wypełnienia plaster miodu lub płyta wiórowa
- dostępna opcja z przeszkleniem, szkło Lakmat
- oferowane w wersji dwuskrzydłowej i przesuwnej
- całość dwustronnie oklejona płytą HDF
- skrzydła okleinowane lub lakierowane

Wyposażenie standardowe


- zamek dostępny w czterech wariantach:
 - * na klucz zwykły
 - * z blokadą łazienkową
 - * na wkładkę patentową
 - * bez otworu na klucz
- w skrzydłach przeszklonych – szkło białe matowe hartowane Lakmat
- możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie do 60mm
- trzy zawiasy czopowe

Wyposażenie za dopłatą

- otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd)
- tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej okrągłe (stal nierdzewna, patyna)
- tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej kwadratowe (stal nierdzewna, patyna)
- otwór + kratka wentylacyjna
- podcięcie wentylacyjne w skrzydle
- nakładki na zawiasy
- dodatkowa listwa zezwalająca na korektę długości skrzydła poprzez podcięcie od dołu do 80 mm
- wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej
- skrzydło w rozmiarze 100, 110
- zawias 3D
- wypełnienie płytą wiórową pełną
- fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm
- fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm
- wzmocnienie pod samozamykacz
- drugi zamek
- ościeżnica stała MDF 100x43 cm
- ościeżnica regulowana

Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą

Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	689 x 2060	709 x 2075
70	789 x 2060	809 x 2075
80	889 x 2060	909 x 2075
90	989 x 2060	1009 x 2075
100	1089 x 2060	1109 x 2075

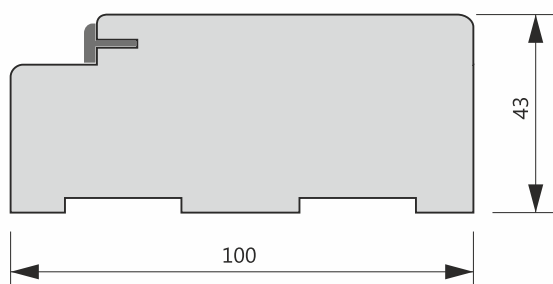


Ościeznica stała



Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną

Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	647 x 2040	684 x 2060
70	774 x 2040	784 x 2060
80	847 x 2040	884 x 2060
90	947 x 2040	984 x 2060
100	1047 x 2040	1084 x 2060

* Nie obejmuje opasek

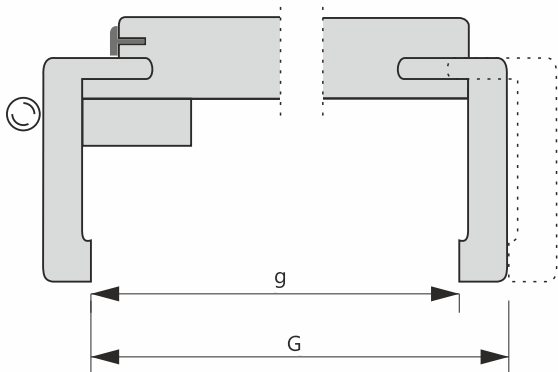

Ościeznica regulowana



Zakresy regulacji ościeznic regulowanych g-G

75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	Maksymalny zakres regulacji 1000 mm
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------------------