



**Izolacyjność akustyczna  
Rw = 32dB lub 42dB**

### Przeznaczenie:

Drzwi 32dB i 42dB są przeznaczone do stosowania w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne wejściowe.

### Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB

#### Charakterystyka:

- kolorystyka zgodna z drzwiami ppoż drewnianymi (str. 2)
- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF
- wypełnienie stanowi specjalna płyta wiórowa pełna
- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

#### Wyposażenie standardowe

- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy 3D

#### Wyposażenie za dopłatą:

- skrzydło w rozmiarze 100
- drugi zamek
- ościeżnica stała MDF 100x43 mm
- ościeżnica regulowana
- zamek bez otworu na klucz
- nakładki na zawiasy

### Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB

#### Charakterystyka:

- kolorystyka zgodna z drzwiami ppoż drewnianymi (str. 2)
- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą
- wypełnienie stanowi płyta o specjalnej konstrukcji dźwiękoizolacyjnej
- skrzydło wyposażone w dwie uszczelki opadające

#### Wyposażenie standardowe

- skrzydło wyposażone w dwie uszczelki opadające
- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy 3D
- ościeżnica stała drewniana 150x80 mm


#### Wyposażenie za dopłatą:

- skrzydło w rozmiarze 100
- drugi zamek
- ościeżnica regulowana
- zamek bez otworu na klucz
- nakładki na zawiasy

**Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB**


Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	689 x 2060	709 x 2075
70	789 x 2060	809 x 2075
80	889 x 2060	909 x 2075
90	989 x 2060	1009 x 2075
100	1089 x 2060	1109 x 2075

Ościeznica stała

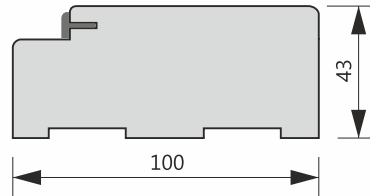

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	647 x 2040	684 x 2060
70	774 x 2040	784 x 2060
80	847 x 2040	884 x 2060
90	947 x 2040	984 x 2060
100	1047 x 2040	1084 x 2060

Ościeznica regulowana

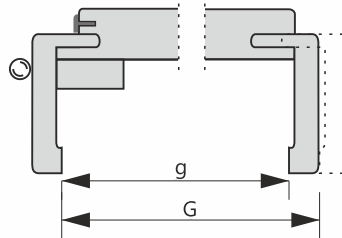

\* Nie obejmuje opasek


Zakresy regulacji ościeznic regulowanych g-G

75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	.....	Maksymalny zakres regulacji 1000mm
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	------------------------------------

**Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB**


Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

Ościeznica stała

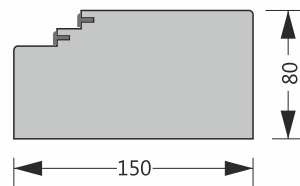

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

Ościeznica regulowana

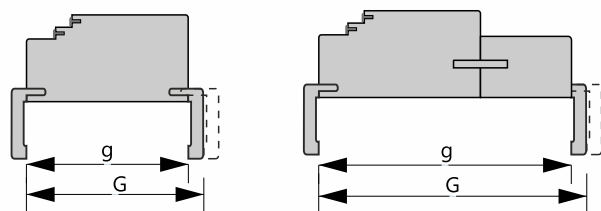

\* Nie obejmuje opasek

Zakresy regulacji ościeznic regulowanych g-G

150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	.....	Maksymalny zakres regulacji 600mm
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------------------------------