

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw 32dB lub Rw 42dB, wewnętrzne wejściowe

Izolacyjność akustyczna Rw = 32dB lub 42dB

Przeznaczenie:

Drzwi 32dB i 42dB są przeznaczone do stosowania w hotelach w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi wewnętrzne wejściowe.

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB

Charakterystyka:

- kolorystyka zgodna z drzwiami ppoż drewnianymi (str. 11, 12)
- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF
- wypełnienie stanowi specjalna płyta wiórowa pełna
- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

Wyposażenie standardowe

- skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy 3D

Wyposażenie za dopłatą:

- skrzydło w rozmiarze 100
- drugi zamek
- ościeżnica stała MDF 100x43 mm
- ościeżnica regulowana
- zamek bez otworu na klucz
- nakładki na zawiasy

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB

Charakterystyka:

- kolorystyka zgodna z drzwiami ppoż drewnianymi (str. 11, 12)
- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą
- wypełnienie stanowi płyta o specjalnej konstrukcji dźwiękoizolacyjnej
- skrzydło wyposażone w dwie uszczelki opadające

Wyposażenie standardowe

- skrzydło wyposażone w dwie uszczelki opadające
- zamek na wkładkę patentową
- trzy zawiasy 3D
- ościeżnica stała drewniana 150x80 mm


Wyposażenie za dopłatą:

- skrzydło w rozmiarze 100
- drugi zamek
- ościeżnica regulowana
- zamek bez otworu na klucz
- nakładki na zawiasy

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB


Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowity zewn. wymiar ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	689 x 2060	720 x 2075
70	789 x 2060	820 x 2075
80	889 x 2060	920 x 2075
90	989 x 2060	1020 x 2075
100	1089 x 2060	1120 x 2075

Ościeznica stała

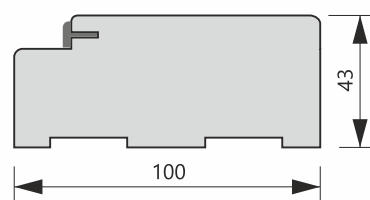

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowity zewn. wymiar ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	647 x 2040	680 x 2060
70	774 x 2040	780 x 2060
80	847 x 2040	880 x 2060
90	947 x 2040	980 x 2060
100	1047 x 2040	1080 x 2060

Ościeznica regulowana

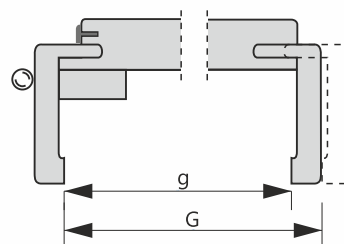

* Nie obejmuje opasek


Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	Maksymalny zakres regulacji 1000cm
-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	------------------------------------

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB


Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

Ościeznica stała

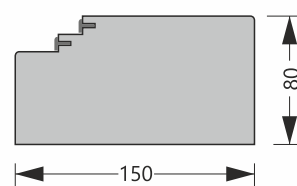

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną		
Szer. w świetle ościeżnicy	Całkowita zewn. szer. ościeżnicy*	Zalecany wymiar otworu w murze
60	763 x 2084	775 x 2095
70	863 x 2084	875 x 2095
80	963 x 2084	975 x 2095
90	1063 x 2084	1075 x 2095

Ościeznica regulowana

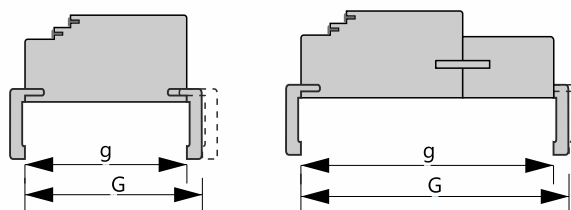

* Nie obejmuje opasek

Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	Maksymalny zakres regulacji 600cm
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------------------------------