


Drzwi antywłamaniowe FORT dedykowane są do instalowania w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wejściowe oraz do lokali użyteczności publicznej gdzie wymagana jest wysoka ochrona przed włamaniami. Drzwi FORT często używane są jako drzwi wejściowe do serwerowni oraz jako drzwi łączące dom z garażem.

model **FORT 47**

Drzwi antywłamaniowe Rc4
dźwiękoizolacyjne $R_w=33dB$
grubość skrzydła 47mm

model **FORT 55**

Drzwi antywłamaniowe Rc4
dźwiękoizolacyjne $R_w=33dB$
grubość skrzydła 55mm
termoizolacyjność U_d od 1,4 W/m²K

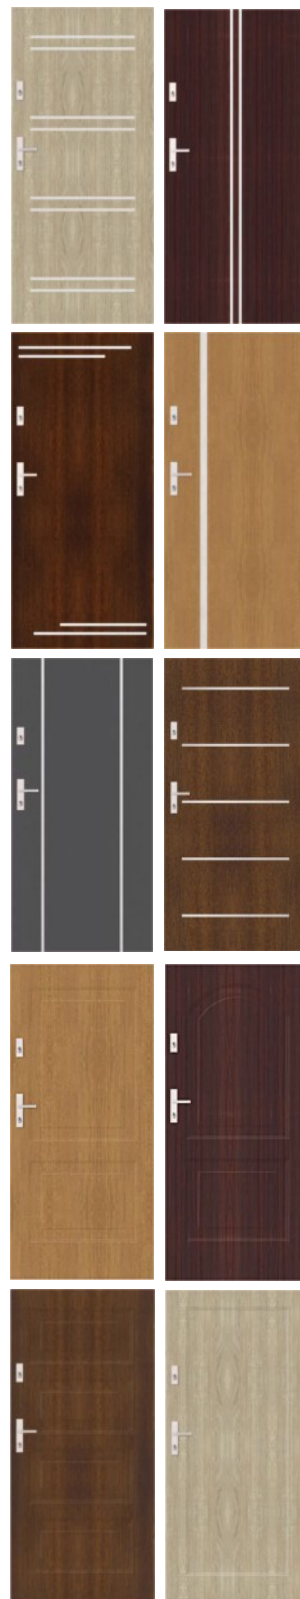

CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE

Drzwi

- antywłamaniowe w klasie Rc4
- dźwiękoizolacyjne $R_w=33dB$
- grubość skrzydła 47mm lub 55mm
- skrzydło gładkie wykonane z ocynkowanej blachy laminowanej o grubości 1-1,2mm
- dostępne także modele z:
 - tłoczeniem
 - aplikacją INOX wąską 14mm - jednostronną lub dwustronną
 - szeroką 30mm - jednostronną lub dwustronną
- wypełnienie poliestrem spienionym
- wyposażone w uszczelkę
- sześć bolców antywyważeniowych po stronie zawiasowej drzwi
- trzy zawiasy trójdzielne Z5
- trzypunktowy zamek składający się z:
 - pięciorygłowego zamka głównego,
 - trzyrygłowego zamka górnego
 - trzyrygłowego zamka dolnego
 - rygla pionowego


Ościeżnica

- stalowa wykonana z blachy ocynkowej o grubości 1,5mm
- laminowana w kolorze skrzydła
- wyposażona w uszczelkę
- próg stalowy z uszczelką

Klamki i wkładki

- kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4
- kpl. wkładek antywłamaniowych "system jednego klucza" w klasie C

TRZYPUNKTOWY ZAMEK

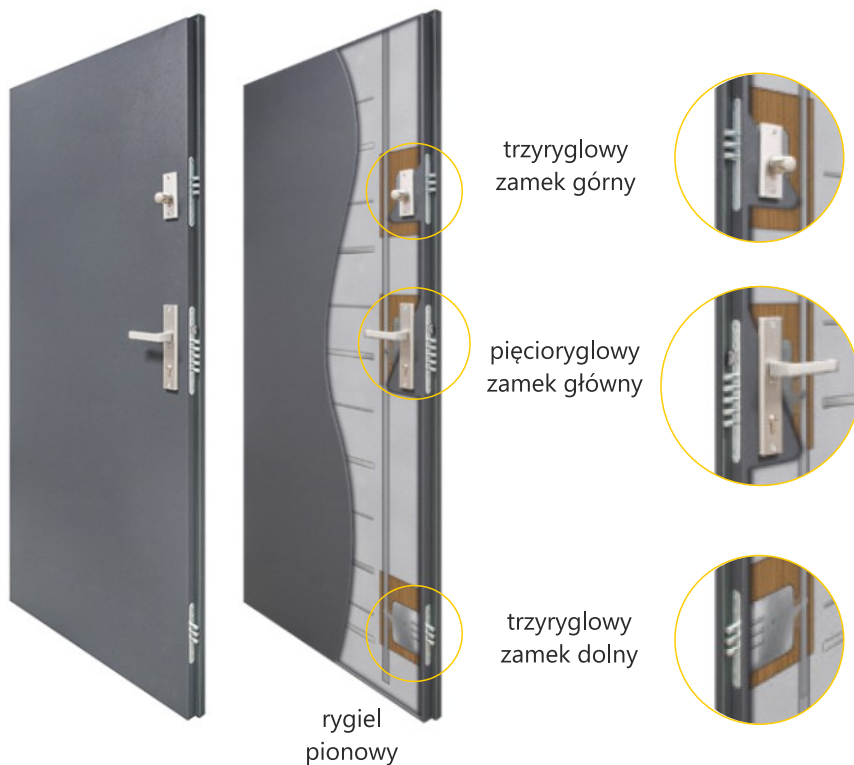

KOLORY OKLEIN



FORT 55			FORT 47						
Ościeżnica narożna FD 25/12	Ościeżnica symetryczna FD 25/21/B	Ościeżnica asymetryczna FD 25/21/C	Ościeżnica narożna FD 25/16/U	Ościeżnica symetryczna FD 25/1/U					
Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]: *			Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]: *						
80N	825x2055	80N	895x2090	80N	875x2080	80N	825x2045	80N	895x2080
80E	860x2055	80E	930x2090	80E	910x2080	80E	865x2055	80E	935x2090
90N	925x2055	90N	995x2090	90N	975x2080	90N	920x2045	90N	990x2080
90E	960x2055	90E	1030x2090	90E	1010x2080	90E	965x2055	90E	1035x2090
100N	1025x2055	100N	1095x2090	100N	1075x2080	—	—	—	—
100E	1060x2055	100E	1130x2090	100E	1110x2080	100E	1065x2055	100E	1135x2090

Montaż na zaprawę murarską.

* Podany wymiar z uwzględnieniem 5 mm luzu montażowego na stronę.