

DRZWI

przeciwpożarowe drewniane

DELUX

Drzwi **DELUX** to drzwi **przeciwpożarowe EI30** o bardzo wysokich parametrach akustycznych do **Rw=44dB**.

Przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego.

Drzwi **DELUX** idealnie pasują do hoteli, biur, budynków zabytkowych czy kancelarii.



Drzwi przeciwpożarowe drewniane

model **DELUX**

Odporność ogniowa: EI30
Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Dźwiękoizolacyjność: do Rw=44dB

Przeznaczenie:

Drzwi DELUX to drzwi przeciwpożarowe EI30 o bardzo wysokich parametrach akustycznych. Przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne, wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego. Drzwi DELUX idealnie pasują do hoteli, biur, kamienic czy kancelarii.

Charakterystyka:

Drzwi pełne dostępne w wersjach:

- **przylgowej** - izolacyjność akustyczna do **Rw=44 dB**
- **bezprzylgowej** z zawiasami chowanymi - izolacyjność akustyczna do **Rw=43 dB** (w opcji z dodatkowym progiem drewnianym).
- **z odwrotną przylgą** z zawiasami chowanymi - izolacyjność akustyczna do **Rw=42 dB**
- **przeszkłone** - izolacyjność akustyczna do **Rw=39 dB**

Drzwi te mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie wymagań wg PN-EN 192:2001, tj. w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji. Drzwi posiadają 5. klasę trwałości mechanicznej (100 tys. cykli).

Uwaga

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem kławką i wkładką.

Wyposażenie standardowe drzwi:

- skrzydło grubości 57 mm (przylgowe i bezprzylgowe), 61 mm (z odwrotną przylgą)
- ościeżnica drewniana
- zamek pod wkładkę patentową w kolorze chromowym
- ognioodporne osłonki zamka
- cztery zawiasy czopowe w kolorze chromowym (drzwi przylgowe)
- trzy zawiasy chowane (drzwi bezprzylgowe oraz z odwrotną przylgą)
- uszczelki pęczniejące wzdłuż krawędzi skrzydła: pionowych i górnej
- uszczelka w ościeżnicy
- mechaniczny próg opadający
- szyba ognioodporna przeźroczysta (w wersji z przeszkleniem)

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

model DELUX


Drzwi DELUX F / DELUX C



Wzory skrzydeł:


Skrzydło drzwiowe Delux F charakteryzuje się frezem i ozdobnymi ramkami.

Drzwi występują w wersji pełnej lub przeszklonej.

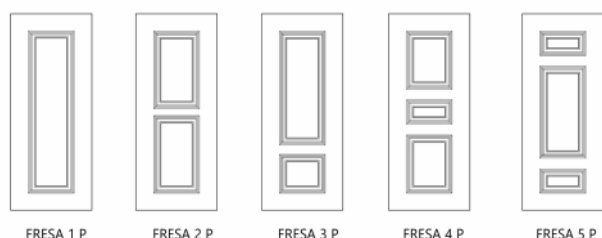


Wyjątkowego charakteru drzwiom nadają efektowne frezy i ramki. Drzwi można wzbogacić o koronę, ościeżnicę z frezami oraz ozdobną klamkę.

KORONA



OPASKA MASKUJĄCA



Opaski w ościeżnicy standardowo zacinane są pod kątem 90



Ościeżnica z podwyższonym panelem i koroną

Ozdobne frezy na panelu



Profil ramki w skrzydle pełnym lub przeszklonym





Drzwi DELUX W

Nowoczesną stylizację drzwi DELUX W zawdzięczają intarsjom w kolorze grafitowego Corianu® -to innowacyjny, jednolity, idealnie gładki materiał o twardości kamienia.

Skrzydło drzwi można wykończyć pojedynczą intarsją wstawioną na poziomie klamki lub podwójną ułożoną symetrycznie po obu stronach klamki.

Drzwi DELUX W wyróżnia również poszerzony górny panel i ościeżnica bez górnej belki.

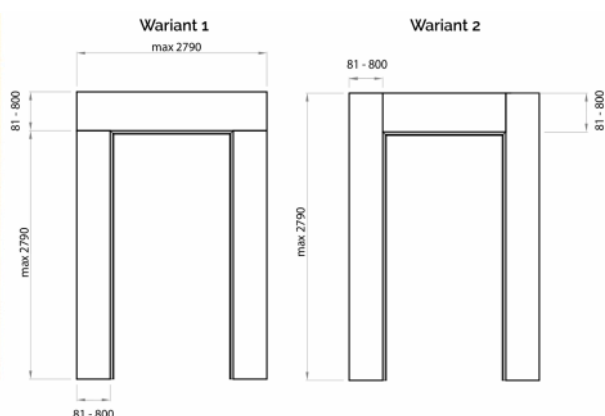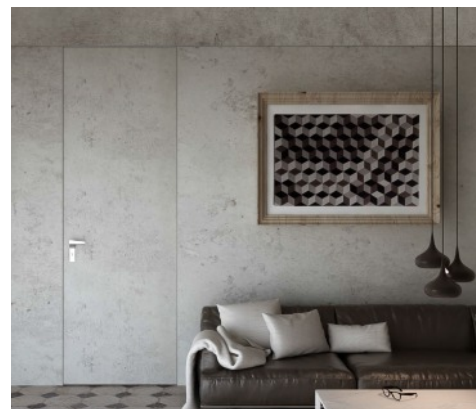

Drzwi DELUX P / DELUX S

Efektownego wyglądu drzwiom nadają poszerzone opaski.

Opaski można łączyć zarówno z ościeżnicą regulowaną jak i stałą.


Maksymalna szerokość opaski 80cm x 279 cm.

GALERIA DRZWI DELUX

STOBRAWA.PL




Drzwi DELUX S

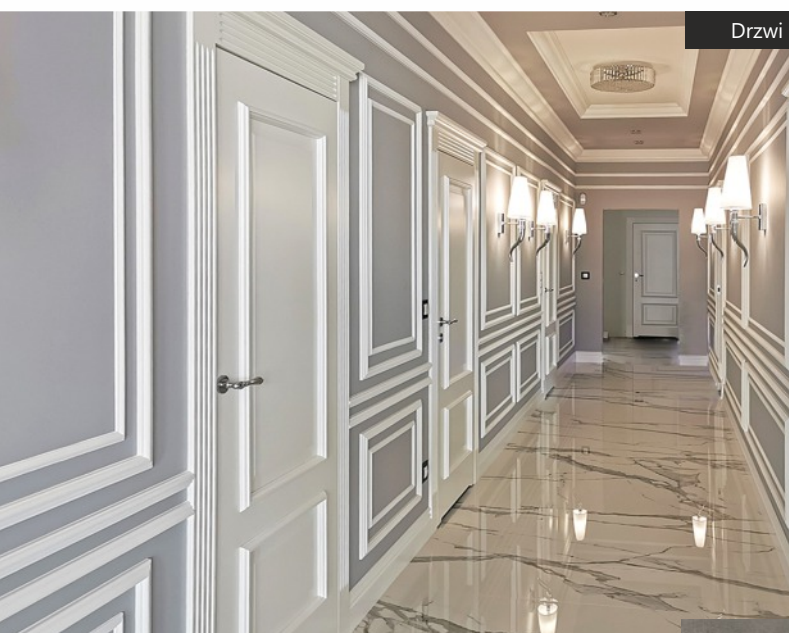

Drzwi DELUX F



Drzwi DELUX W

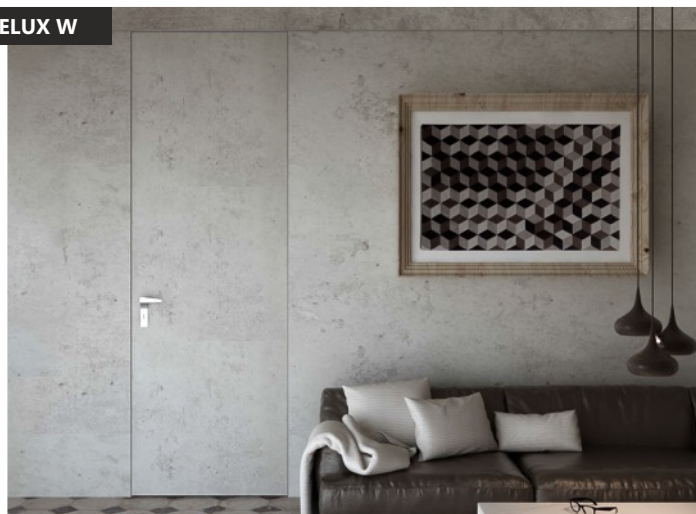

Drzwi DELUX P

