

DRZWI

stalowe techniczne

STANDARD





Drzwi stalowe techniczne

Bez odporności ogniowej
wytrzymałość mechaniczna klasa 3

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Szer. w świetle ościeżnicy [mm]	Zalecany wymiar otworu w murze [mm] FM L x FM H	grubość skrzydła [mm]
600	700 x 2050	50
700	800 x 2050	50
800	900 x 2050	50
900	1000 x 2050	50
1000	1100 x 2050	50
1100	1200 x 2050	50
1200	1300 x 2050	50

Wymiary drzwi dwuskrzydłowych

Szer. w świetle ościeżnicy [mm]	Zalecany wymiar otworu w murze [mm] FM L x FM H	grubość skrzydła [mm]
1300	1400 x 2050	50
1400	1500 x 2050	50
1500	1600 x 2050	50
1600	1700 x 2050	50
1700	1800 x 2050	50
1800	1900 x 2050	50
1900	2000 x 2050	50
2000	2100 x 2050	50
2100	2200 x 2050	50

Podany wymiar z uwzględnieniem 5mm luzu montażowego na stronę.

Przeznaczenie:

Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

Wyposażenie standardowe drzwi:

Skrzydło:


- skrzydło gr. 60 mm
- wypełnienie: wełna mineralna
- grubość blachy 0,7 mm
- malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038
- skrzydło przylgowe
- minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie łożyskowym
- bolce antywyważeniowe
- zamek pod wkładkę patentową
- klamka czarna antyzaczerwona z tworzywa z rdzeniem stalowym
- wkładka patentowa 35x35 mm z 3 kluczami

Ościeżnica:


- ościeżnica uniwersalna 4-stronna (grubość blachy 1,5 mm), perforowana
- gotowe otwory w ościeżnicy pod kotwy montażowe i dodatkowo wąsy.
- próg w ościeżnicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnętrzne, w przypadku zastosowania jako drzwi wewnętrzne możliwość zdemontowania dolnej belki ościeżnicy

Ościeżnica do drzwi stalowych

Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

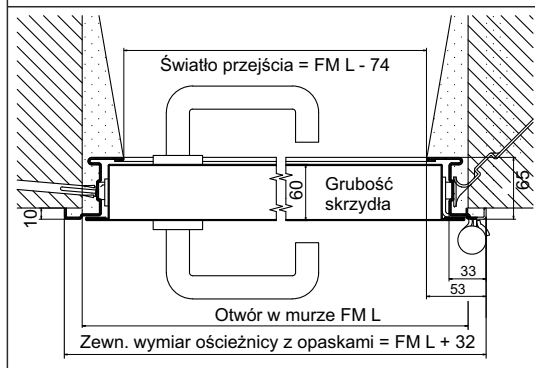

Wyposażenie za dopłatą:

- przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne: 400x600 mm, 600x600 mm, 300x800 mm
- bulaj 260 mm (mleczny lub przezroczysty)
- samozamykacz ramieniowy
- regulator kolejności zamykania RKZ
- klamko - klamka, klamko - gałka, gałko - gałka z tworzywa lub ze stali nierdzewnej
- dźwignia paniczna z zamkiem panicznym
- zamek paniczny
- kratka wentylacyjna
- próg opadający
- odkopnik nierdzewny
- uszczelka szczotkowa
- dodatkowy zamek
- malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL

Przykładowe kolory z palety RAL



Wyposażenie standardowe:

- czterostronna przyłga
- wzmocnienie pod samozamykacz i dźwignię antypaniczną
- gotowe otwory w ościeżnicy pod dyble
- demontaż przyłgi ościeżnicy
- minimum dwa zawiasy, z których jeden służy do regulacji w pionie a drugi posiada sprężynę, którą naciągamy i pełni funkcję samozamykacza
- bolce antywyważeniowe
- klamka wykonana z tworzywa sztucznego
- centralny zatrzask do blokowania i odblokowywania skrzydła biernego
- dźwignia sterująca do odblokowywania pionowego pręta
pręt pionowy górny chowa się w gotowym plastikowym otworze natomiast dolny pręt do drzwi bez progów montuje się w specjalnym zatrzasku, gdy drzwi są montowane z progiem, pręt chowa się w dolnym gotowym plastikowym otworze

