DRZWI

stalowe techniczne

seria

STANDARD

STOBRAWA.PL

model **STANDARD**

Drzwi stalowe techniczne

Bez odporności ogniowej

wytrzymałość mechaniczna klasa 3

RAL 7038 RAL 7016 DOSTĘPNE OD RĘKI

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych [mm]		
Szer. w świetle ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze S_o x H_{o2} / H_{o1}	Grubość skrzydła
600	700 x 2055 / 2075	60
700	800 x 2055 / 2075	60
800	900 x 2055 / 2075	60
900	1000 x 2055 / 2075	60
1000	1100 x 2055 / 2075	60
1100	1200 x 2055 / 2075	60
1200	1300 x 2055 / 2075	60
Wymiary drzwi dwuskrzydłowych [mm]		
Szer. w świetle ościeżnicy	Zalecany wymiar otworu w murze S_o x H_{o2} / H_{o1}	Grubość skrzydła
1300	1400 x 2055 / 2075	60
1400	1500 x 2055 / 2075	60
1500	1600 x 2055 / 2075	60
1600	1700 x 2055 / 2075	60
1700	1800 x 2055 / 2075	60
1800	1900 x 2055 / 2075	60
1900	2000 x 2055 / 2075	60
2000	2100 x 2055 seria Standard PLUS+	60
2100	2200 x 2055 seria Standard PLUS+	60

Podany wymiar z uwzględnieniem 5mm luzu montażowego na stronę.

Ościeżnica do drzwi stalowych

Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

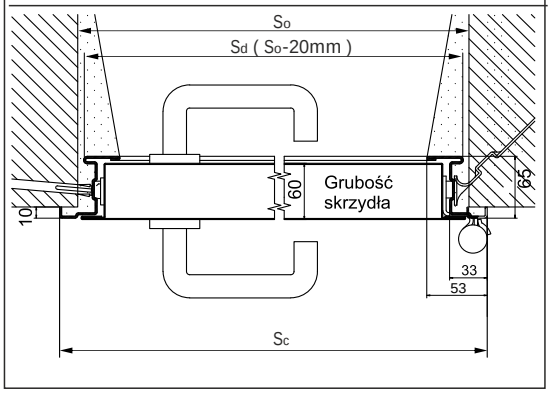

Przeznaczenie:

Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

Wyposażenie standardowe drzwi:

Skrzydło:

- skrzydło gr. 60 mm
- wypełnienie: wełna mineralna
- grubość blachy 0,7 mm
- malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 i RAL 7016
- skrzydło przylgowe
- minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie łożyskowanym
- bolce antywyważeniowe
- zamek pod wkładkę patentową
- klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
- wkładka patentowa 40×40 mm z 3 kluczami

Ościeżnica:

- ościeżnica uniwersalna 4-stronna (grubość blachy 1,5 mm), perforowana
- gotowe otwory w ościeżnicy pod kotwy montażowe i dodatkowo wąsy
- próg w ościeżnicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnętrzne, w przypadku zastosowania jako drzwi wewnętrzne możliwość zdemontowania dolnej belki ościeżnicy

Wyposażenie za dopłatą:

- przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne: 400x600 mm, 600x600 mm , 300x800 mm bulaj 260 mm (mleczny lub przeźroczysty)
- samozamykacz ramieniowy
- regulator kolejności zamykania RKZ
- klamko - klamka, klamko - gałka, gałko - gałka z tworzywa lub ze stali nierdzewnej
- dźwignia paniczna z zamkiem panicznym
- zamek paniczny
- kratka wentylacyjna
- próg opadający
- odkopnik nierdzewny
- uszczelka szczotkowa
- dodatkowy zamek
- malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL

S_o szerokość otworu w murze
H_{o1} wysokość otworu w murze z progiem
H_{o2} wysokość otworu w murze bez progu
S_c szerokość drzwi po opasce (S_o + 22mm)
H_{c1} wysokość drzwi z progiem (H_{o1} + 8mm) po opasce
H_{c2} wysokość drzwi bez progu (H_{o2} + 8mm) po opasce
S_d szerokość ościeżnicy (S_o-20mm)
H_{d1} wysokość ościeżnicy z progiem (H_{o1} - 13mm)
H_{d2} wysokość ościeżnicy bez progu (H_{o2} - 16mm)

STOBRAWA.PL

model STANDARD

Drzwi stalowe techniczne

Bez odporności ogniowej

wytrzymałość mechaniczna klasa 3

RAL 7038 RAL 7016 DOSTĘPNE OD RĘKI

Standardowe wyposażenie drzwi serii STANDARD

grubość skrzydła 6 cm

samozamykacz w zawiasie

klamka
z tworzywa sztucznego

wypełnienie wełną mineralną

blacha grubości 0,7mm

otwory pod dyble

Wyposażenie standardowe:

- czterostronna przylga
- wzmocnienie pod samozamykacz i dźwignię antypaniczną

- gotowe otwory w ościeżnicy pod dyble

- demontaż przylgi ościeżnicy

- minimum dwa zawiasy, z których jeden służy do regulacji w pionie a drugi posiada sprężynę, którą naciągamy i pełni funkcję samozamykacza

- bolce antywyważeniowe
- klamka wykonana z tworzywa sztucznego

- centralny zatrzask do blokowania i odblokowywania skrzydła biernego
- dźwignia sterująca do odblokowywania pionowego pręta pręt pionowy górny chowa się w gotowym plastikowym otworze natomiast dolny pręt do drzwi bez progu montuje się w specjalnym zatrzasku, gdy drzwi są montowane z progiem, pręt chowa się w dolnym gotowym plastikowym otworze