


Ościeżnica regulowana metalowa

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

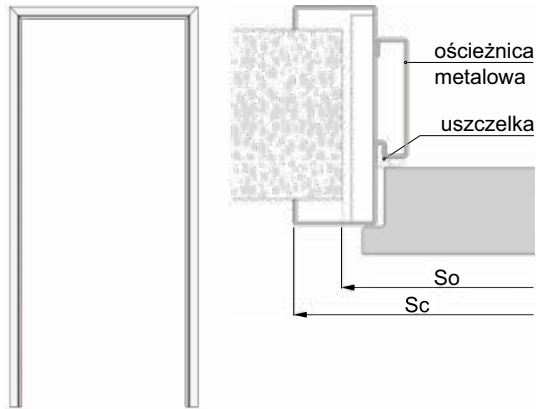

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_o	S_c	H_o	H_c	typ	S_o	S_c	H_o	H_c
60	665	724	2055	2081	120	1303	1362	2055	2081
70	765	824			130	1403	1462		
80	865	924			140	1503	1562		
90	965	1024			150	1603	1662		
90+	985	1044			160	1703	1762		
100	1065	1124			170	1803	1862		
110	1165	1224			180	1903	1962		
					190	2003	2062		
			200	2103	2162				

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S_o – szerokość otworu montażowego
 S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego
 H_c – wysokość całkowita ościeżnicy