


Ościeżnica stała metalowa

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

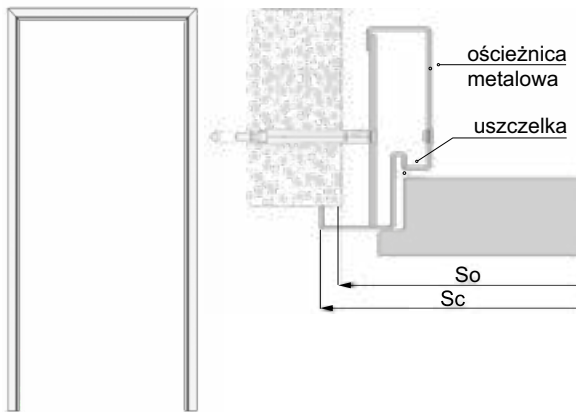

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _O	S _C	H _O	H _C	typ	S _O	S _C	H _O	H _C
60	680	704	2060	2071	120	1320	1342	2060	2071
70	780	804			130	1420	1442		
80	880	904			140	1520	1542		
90	980	1004			150	1620	1642		
90+	1000	1024			160	1720	1742		
100	1080	1104			170	1820	1842		
110	1180	1204			180	1920	1942		
					190	2020	2042		
					200	2120	2142		

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy